


PROLUNGHE 150X150
Codice. PRO...



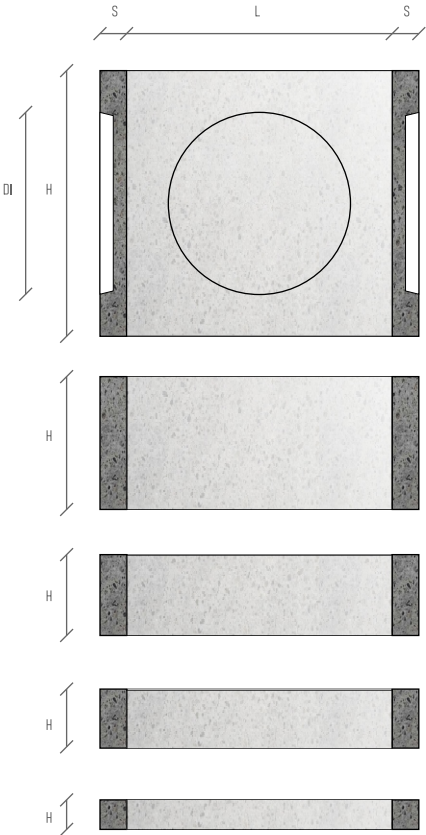

PRENOVA
di Zannin Ferruccio & Figlie SRL
SEDE LEGALE E STABILIMENTO
Via A. Rizzo, 1
32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. 0439 44191 Fax. 0439 394231
Cod.Fisc. e Partita IVA 00197310253 REG.IMP. di BL 00197310253
R.E.A. di BL n.48649 Cap.Sociale € 83.200 interamente versato

- Legge 5 novembre 1971 n°1086 - "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica";
- D.M. 03/12/1987 - "Norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate";
- D.M. 04/05/1990 - "Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo dei ponti stradali";
- D.M. 14/02/1992 - "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento normale e precompresso e per strutture metalliche";
- D.M. 09/01/1996 - "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e collaudo delle opere in c.a. normale e precompresso e per strutture metalliche";
- D.M. 16/01/1996 - "Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi";
- Circolare Ministero LL.PP. 04/07/1996 n° 156AA.GG/STC -Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 16/01/1996";
- Eurocodice 2 - UNI ENV 1992-1-Strutture in cemento armato;
- UNI ENV 206 - " Calcestruzzo - Prestazioni , produzione, posa in opera e criteri di conformità";
- UNI ENV 124 - "Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli. Principi di costruzione , prove per tipo, marcatura, controllo di qualità";

CODICE	DESCRIZIONE	L	H	S	DI	Peso Kg
		Luce netta Cm	Altezza Cm	Spessore Cm	Ø impronte Cm	
PRO203	Prolunga 150x150x25	150x150	25	14	-	490
PRO204	Prolunga 150x150x50	150x150	50	14	-	990
PRO207	Prolunga 150x150x75	150x150	75	14	-	1490
PRO212	Prolunga 150x150x100	150x150	100	14	-	1970
PRO217	Prolunga 150x150x155	150x150	155	14	120	3200

PROLUNGHE 150X150
Prolunghe prefabbricate in calcestruzzo armato vibrocompresso avente una sezione orizzontale utile di cm. 150x150 ,spessore delle pareti verticali di cm.-----,spessore del fondo di cm.-----, altezza totale di cm.--, Peso kg----- .

IMPIEGHI:
costruzione di pozzetti per l' ispezione di condotte per lo smaltimento e per la raccolta di acque di qualsiasi natura, nel campo dell' edilizia