

**PRENOVA 36****di Zannin Ferruccio & Figlie SRL**

SEDE LEGALE E STABILIMENTO

Via A. Rizzo, 1

32030 Seren del Grappa (BL)

Tel. 0439 44191 Fax. 0439 394231

Cod.Fisc. e Partita IVA 00197310253 REG.IMP. di BL 00197310253

R.E.A. di BL n.48649 Cap.Sociale € 83.200 interamente versato




SCHEMA TECNICA

CUNETTA TIPO
EMBRICE**NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

- D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"
- Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 "Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008»";
- Eurocodice 2 UNI ENV 1992-1 Strutture in cemento armato;
- UNI EN 1340 . Cordoli in calcestruzzo
- UNI ENV 206 - "Calcestruzzo - Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformità";
- UNI EN 124 - "Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate a pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità";

IMPIEGHI

Elemento di calcestruzzo prefabbricato, destinato a convogliare le acque meteoriche, provenienti da sedi stradali, lungo le scarpate adiacenti in maniera da consentirne il corretto deflusso ed evitare il degrado della scarpata stessa.

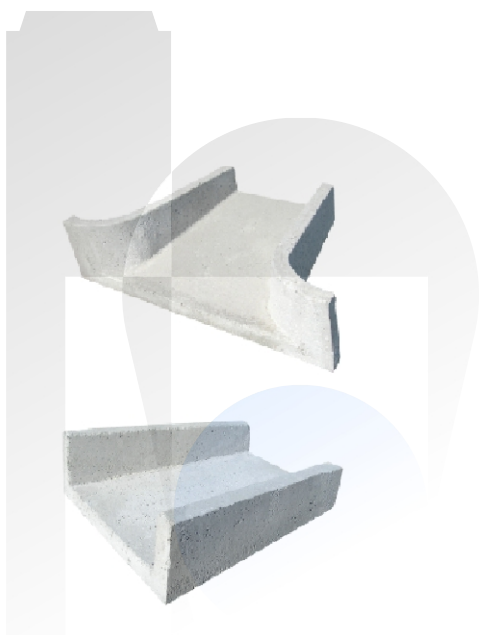

CODICE	TIPO		S1	S2	H1	H2	L1	L2	L3	PESO
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
COR 096	CUNETTA PER SCARPATA 35 x 50 L.50		35	-	165	130	550	500	385	38
COR 097	IMBOCCO PER CUNETTA PER SCARPATA 35 x 50		36	-	190	130	530	720	385	50

Le misure sono da intendersi indicative- tolleranze previste +/- 10 mm