

**PRENOVA****di Zannin Ferruccio & Figlie SRL**

SEDE LEGALE E STABILIMENTO

Via A. Rizzo, 1

32030 Seren del Grappa (BL)

Tel. 0439 44191 Fax. 0439 394231

Cod.Fisc. e Partita IVA 00197310253 REG.IMP. di BL 00197310253

R.E.A. di BL n.48649 Cap.Sociale € 83.200 interamente versato



SCHEMA TECNICA

CUNICOLO MONTAGNA

NOTE



Il canale monolitico non necessita di rinfilanco con calcestruzzo o sabbia sotto e ai fianchi in quanto particolarmente armato e robusto. Per la movimentazione presenta 2 ganci a "filo" quota di scorrimento dell'acqua. Il fondo del canale è tondo in modo da facilitare lo scorrimento dell'acqua e di eventuali detriti. Su ordinazione si può produrre colorato di marrone al fine di ottenere un minor impatto ambientale. Disponibile la griglia zincata carrabile ampia.

VOCE DI CAPITOLATO

Canale in calcestruzzo vibroarmato atto a sopportare i carichi stradali e convogliare le acque meteoriche a margine della carreggiata. Non necessita di grigliato soprastante; da utilizzarsi solo su strade di montagna – campagna ove deve anche essere debitamente segnalata la "cunetta aperta".

CARATTERISTICHE GENERALI

- calcestruzzo classe 400, acciaio B450C saldabile certificato

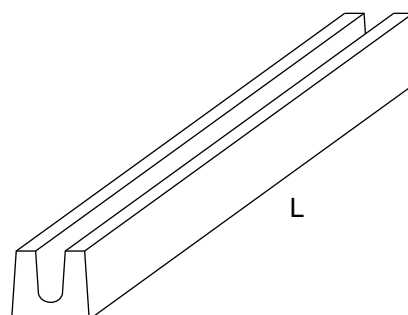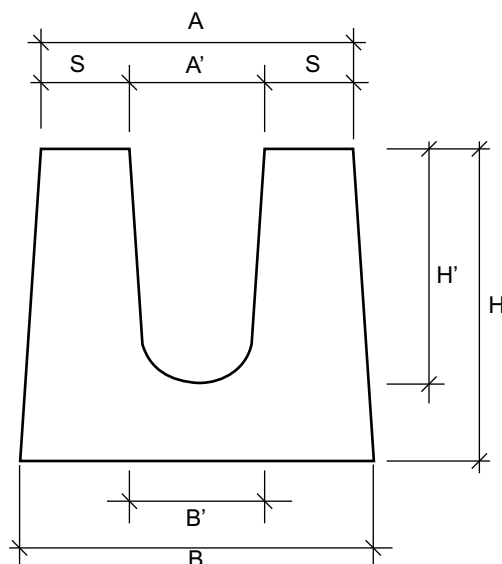

Misure	L Cm	A Cm	A' Cm	B Cm	B' Cm	H Cm	H' Cm	S Cm	Peso Kg
Tipo 1	400	30	13	34	10	30	22,5	8,5	700
Tipo 2	500	30	13	34	10	30	22,5	8,5	870